



Diesel Generator 1000 kVA



Genset Specification | Thông Số Máy Phát Điện

Model	VG1000P5
Engine Động Cơ	Perkins 4008TAG2A
Prime Power (PRP) Công Suất Liên Tục	1000 kVA
Data Center Continuous Power (DCP) Công Suất DCP	
Emergency Standby Power (ESP) Công Suất Dự Phòng	1100 kVA
Power Factor Hệ Số Công Suất	0.8
Phase - Voltage Pha - Điện Áp	3 Phase - 220/380 ± 1%
Voltage Regulator Bộ Điều Áp	AVR
Frequency Tần Số	50 Hz ± 0.25%
Speed Governor Điều Tốc	Electric Điện Tử
Fuel Consumption at Tiêu Hao Nhiên Liệu trên 100% PRP 75% PRP	208.5 L/h 160 L/h
ISO 8528-5 Performance Class	G2
One step load acceptance	57
Weight of Open-set Trọng Lượng máy trần	8890 Kg
Dimension of Open-set (L x W x H) Kích Thước máy trần (D x R x C)	6100 x 2250 x 2300 mm

Notice: Due to product development policy, specification may be modify without prior notice

Lưu ý: Do chính sách phát triển sản phẩm, thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không báo trước

PRIME POWER: The prime power is the maximum power available with varying loads for an unlimited number of hours. The average power output during a 24h period of operation must not exceed 80% of the declared prime power between the prescribed maintenance intervals and at standard environmental conditions. A 10% overload is permissible for 1 hour every 12 hours of operation

EMERGENCY STAND-BY POWER: The stand-by power is the maximum power available for a period of 500 hours/year with a mean load factor of 90% of the declared standby power. No kind of overloads is permissible for this use

Data Center Continuous Power (DCP): At varying or constant load, the number running hours is unlimited. 10% overload capacity is available for one hour within 12 hour of operation. capacity is available for one hour within 12 hour of operation.

Engine Specification | Thông Số Động Cơ

Perkins is proud of being one of the world's leading providers of diesel engines since 1932. A commitment to collaboration with OEMs defines the Perkins approach to doing business. In the next decade, Perkins will keep its prominent position in the field through advanced processes and product innovation as the core value.

DZM uses Perkin engines to power our generators from 620—2270 kVA

Perkins tự hào là một trong những nhà cung cấp động cơ diesel hàng đầu thế giới với lịch sử từ năm 1932. Phương châm kinh doanh của Perkins được định hình trên nền tảng cam kết hợp tác với các nhà gia công thiết bị toàn cầu. Trong thập niên tới, Perkins sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp động cơ dựa trên hai giá trị cốt lõi: quy trình tiên tiến và đổi mới sản phẩm.

DZM sử dụng động cơ Perkins cho máy phát điện có công suất từ 620 đến 2270 kVA




www.perkins.com



Model	Perkins 4008TAG2A
Prime Power Công Suất Liên Tục	899 kWm
Data Center Continuous Power Công Suất DCP	1390 kWm
Standby Power Công Suất Dự Phòng	985 kWm
Speed Tốc Độ	1500 rpm
Stroke Số Kỳ	Diesel 4 Stroke
Aspiration Kiểu Nạp Khí	Turbocharged and Aftercooled Tăng Áp và Làm Mát Sau Tăng Áp
Cooling System Hệ Thống Làm Mát	Radiator Két Nước
Fuel Injection Phun Nhiên Liệu	Direct with Combined Unit Injector
No. Cylinders Số Xi-Lanh	8 In-Line
Cooling Airflow	1350
Exhaust Emission	Emission Compliant
Bore x Stroke Đường Kính x Hành Trình Piston	160 x 190 mm
Cylinder Displacement Dung Tích Xi-Lanh	30.6 L
Oil Capacity Dung Tích Nhớt	177 L
Battery Voltage Điện Áp BìnhẮc Quy	24 Vdc

Controller | Bộ Điều Khiển

Model	SICES GC600
Protection Bảo Vệ	<ul style="list-style-type: none"> Engine Động Cơ: Low fuel level, under/over battery voltage, low oil pressure, high engine temperature, over crank, over speed, emergency stop, low water level Alternator Đầu Phát: Under/over frequency, under/over voltage, loss of excitation, time dependent overcurrent, instantaneous overcurrent, current and voltage unbalance, ground fault protection, negative sequence, power reverse, mains contactor or gen contactor failed, over load, failure to sync Mains Lưới: Rate of Change of Frequency, vector shift, under/over mains voltage, under/over mains frequency, Low voltage protection time-dependent and with directional reactive
Measurement Đo Lường	<ul style="list-style-type: none"> Mains Voltage Điện Áp Lưới: L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1 Generator Voltages Điện Áp Máy Phát: L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1 Generator Currents Dòng Máy Phát: L1, L2, L3, neutral generator current as optional Generator and Mains Frequency Máy Phát và Tần Số Lưới Active, Reactive and Apparent power measurement Công suất thực, phản kháng và biểu kiến Battery Volt Điện Áp Bình Ắc Quy Oil Pressure Áp Suất Dầu Nhớt Water Temperature Nhiệt Độ Nước Fuel Level Mức Nhiên Liệu Engine revolution per minute Số Vòng Quay Động Cơ Operating Hour Event Log
Communication Kết Nối	<ul style="list-style-type: none"> GC 600/GC 600 Mains: USB Function, HOST, RS232 Serial port Modbus RTU, RS485 Insulated serial port Modbus RTU, RJ45 Port, CANBUS J1939 Interface, CANBUS (PMCBUS)
Synchro/Parallel Hòa Đồng Bộ	<ul style="list-style-type: none"> Synchronization Hòa Đồng Bộ: Automatic Synchronization with Mains, Automatic Synchronization Between Gensets, Automatic Synchronization with DEADBUS, Manual Synchronization Parallel Chạy Song Song: Single Operation, Short Type Parallel, Multiple Genset Parallel, Parallel To Mains Automatic Start/Stop Gensets According To Power Demand Tự Động Khởi Động Và Tắt Máy Tùy Theo Yêu Cầu Và Công Suất

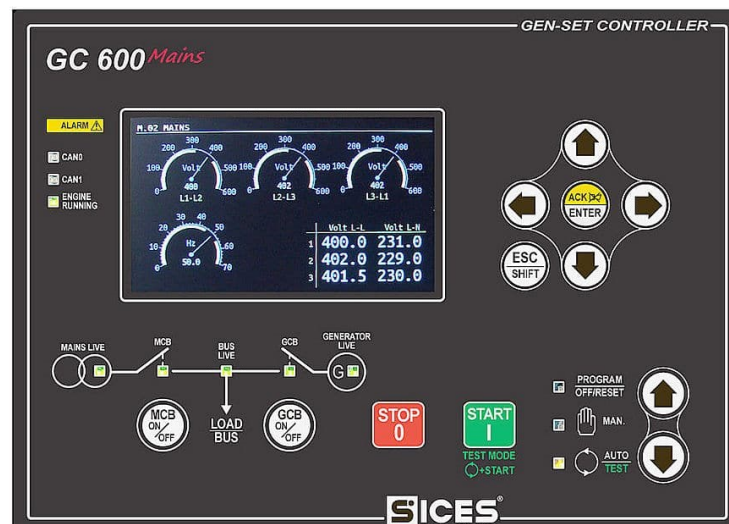

Optional Soundproof Canopy | Vỏ Cách Âm Tùy Chọn

- | | |
|----------|---|
| Features | <ul style="list-style-type: none">• Cold bending steel sheet structure, painted with anti-corrosion prime and epoxy finish• Internal laminated with high density rock wool, covered with micro-perforated steel sheets• Residential silencer inside canopy• N.2 side doors with lockable handles for maintenance• N.1 front window for access to control panel• Power output terminal panel with lock door• Ingress protection class IP23• Noise level at 7m distance ≤ 75dB |
|----------|---|

- | | |
|----------|---|
| Đặc Điểm | <ul style="list-style-type: none">• Cấu tạo bằng thép tấm dập nguội, sơn chống rỉ và sơn phủ epoxy• Được lót bên trong bằng lớp rockwool tỉ trọng cao và che phủ bằng lớp thép tấm có lỗ nhỏ• Ống pô giảm thanh loại khu dân cư lắp đặt bên trong vỏ cách âm• Bao gồm 2 cánh cửa bên hông có tay khóa để đi vào bảo trì máy• Bao gồm 1 cửa sổ phía trước để quan sát và điều khiển máy• Bao gồm 1 tủ đấu nối điện ra có cánh cửa khóa• Cấp bảo vệ chống xâm nhập là IP23• Độ ồn tại khoảng cách 7m là ≤ 75dB |
|----------|---|

Free Standing Fuel Tank | Thùng Nhiên Liệu Rời

- | | |
|----------|---|
| Features | <ul style="list-style-type: none">• Made of cold bending steel sheet, painted with electrostatic powder coating• Completed with electric level sensor, mechanical level indicator, fuel cap, breathing valve, man hole, drain valve, supply valve, return pipe and access ladder• Capacity from 1000 to 5000L |
|----------|---|

- | | |
|----------|--|
| Đặc Điểm | <ul style="list-style-type: none">• Làm bằng thép tấm dập nguội, sơn phủ tĩnh điện• Bao gồm cảm biến mức dầu, chỉ báo mức dầu bằng cơ khí, nắp đổ dầu, van thở, cửa chui, van xả đáy, van cấp dầu, đường ống hồi dầu và thang lên nóc bồn• Dung tích từ 1000 đến 5000L |
|----------|--|

Our Company | Công Ty

DZI AN MECHANOELECTRIC JOINT STOCK COMPANY – DZM was established in 2001 under the name of Dzi An Manufacturing Public Limited Company– Dzima. DZM is a leading genset manufacturer in Vietnam. DZM generators from 5 to 3000kVA so far have been entrusted by domestic customers and are already getting exported to several countries nearby.

The quality of our generators is strictly controlled under the qualification: **CE, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015**

DZI AN MECHANOELECTRIC JOINT STOCK COMPANY will do our utmost to be a **FULL HEARTED, PROFESSIONAL and ADVANCED** supplier of diesel gensets and marine engines

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DĨ AN – DZM được thành lập từ năm 2001 dưới tên gọi là công ty cổ phần chế tạo máy Dĩ An – Dzima. Chúng tôi là nhà sản xuất máy phát điện hàng đầu Việt Nam. Máy phát điện DZM từ 5 – 3000kVA cho đến nay đã được khách hàng trong nước tin dùng và được xuất khẩu sang các nước lân cận

Chất lượng máy phát điện DZM được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn: **CE, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DĨ AN – DZM luôn nỗ lực hết mình để trở thành nhà cung cấp máy phát điện, máy thủy **TẬN TÂM, CHUYÊN NGHIỆP và TIÊN TIẾN**