



# Diesel Generator 500 kVA



## Genset Specification | Thông Số Máy Phát Điện

Model	VG500B5
Engine   Động Cơ	Baudouin 6M21G550/5
Prime Power (PRP)   Công Suất Liên Tục	500 kVA
Emergency Standby Power (ESP)   Công Suất Dự Phòng	550 kVA
Power Factor   Hệ Số Công Suất	0.8
Phase - Voltage   Pha - Điện Áp	3 Phase - 220/380 ± 1%
Voltage Regulator   Bộ Điều Áp	AVR
Frequency   Tần Số	50 Hz ± 0.25%
Speed Governor   Điều Tốc	ECU
Fuel Consumption at   Tiêu Hao Nhiên Liệu trên 100% PRP   75% PRP	104.8 L/h   78.4 L/h
Noise Level With Canopy at 7m   Độ Ồn Cách Máy 7m	69 dB
Canopy Ingress Protection   Cấp Bảo Vệ Chống Thâm Nhập	IP23
Fuel Tank Capacity   Dung Tích Bồn Nhiên Liệu	≥ 1260 L
Weight With Canopy   Trọng Lượng Có Vỏ	5890 Kg
Dimension With Canopy ( L x W x H )   Kích Thước Có Vỏ ( D x R x C )	5000 x 1700 x 2300 mm

Notice: Due to product development policy, specification may be modify without prior notice

Lưu ý: Do chính sách phát triển sản phẩm, thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không báo trước

**PRIME POWER:** The prime power is the maximum power available with varying loads for an unlimited number of hours. The average power output during a 24h period of operation must not exceed 80% of the declared prime power between the prescribed maintenance intervals and at standard environmental conditions. A 10% overload is permissible for 1 hour every 12 hours of operation

**EMERGENCY STAND-BY POWER:** The stand-by power is the maximum power available for a period of 500 hours/year with a mean load factor of 90% of the declared standby power. No kind of overloads is permissible for this use

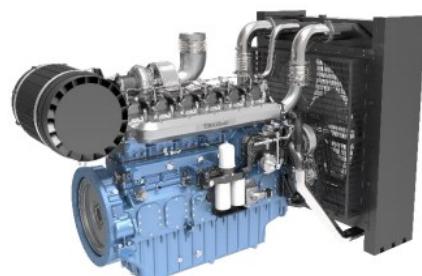
## Engine Specification | Thông Số Động Cơ

Moteurs Baudouin incorporated and developed first engine in 1918 at France. In 2009, Moteurs Baudouin was acquired by Weichai. Hundreds of millions Euros has been invested and new factory is built in China. Moteurs Baudouin leadership maintains experts of Technical, Production and Marketing from Baudouin. This will assure Baudouin to maintain engine quality and grow its market

DZM uses Baudouin engines for generators with engine powers from 14—2500kVA

Moteurs Baudouin được thành lập và cho ra đời động cơ đầu tiên năm 1918 tại Pháp. Năm 2009 Moteurs Baudouin được Weichai mua lại và đầu tư thêm hàng trăm triệu Euro, khánh thành nhà máy sản xuất mới tại Trung Quốc. Ban lãnh đạo Moteurs Baudouin giữ lại các thành viên kỳ cựu về kỹ thuật, sản xuất và marketing từ Baudouin. Điều đó cho phép Baudouin duy trì chất lượng sản phẩm và tiếp tục phát triển thị trường

DZM sử dụng động cơ Baudouin cho máy phát điện có công suất động cơ từ 14—2500 kVA

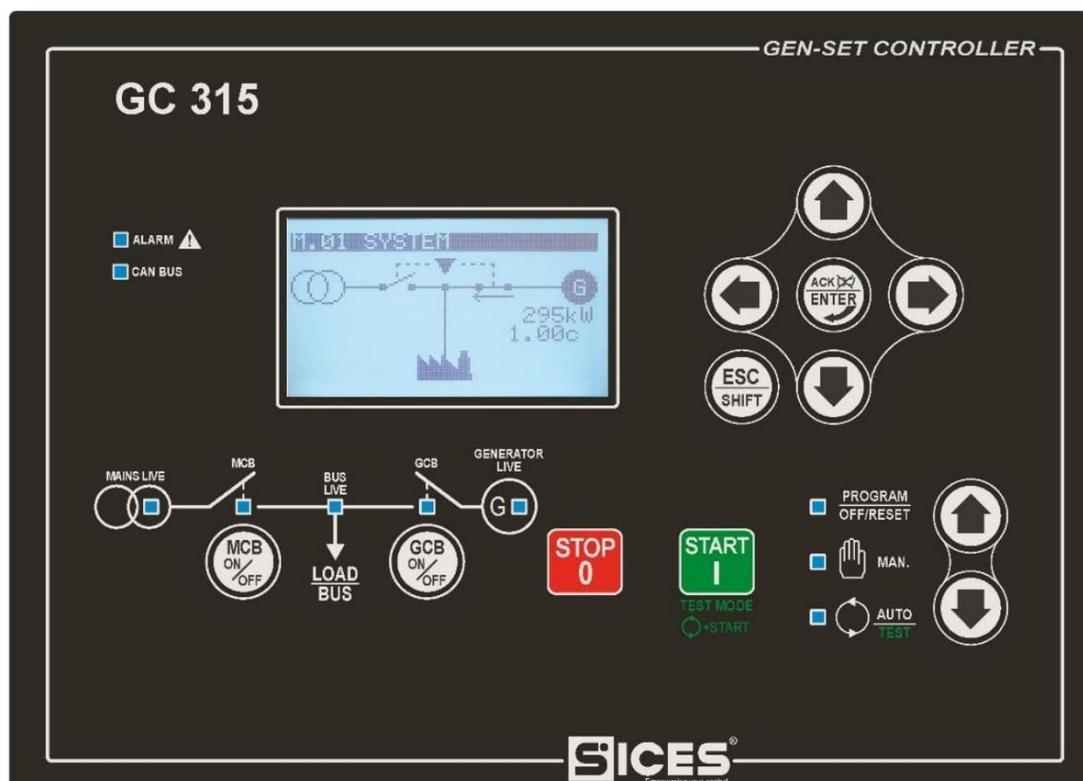

[www.baudouin.com](http://www.baudouin.com)


Model	Baudouin 6M21G550/5
Prime Power   Công Suất Liên Tục	450 kWm
Standby Power   Công Suất Dự Phòng	490 kWm
Speed   Tốc Độ	1500 rpm
Stroke   Số Kỳ	Diesel 4 Stroke
Aspiration   Kiểu Nạp Khí	Turbocharged and Aftercooled   Tăng Áp và Làm Mát Sau Tăng Áp
Cooling System   Hệ Thống Làm Mát	Radiator   Két Nước
Fuel Injection   Phun Nhiên Liệu	Direct with Common Rail
No. Cylinders   Số Xi-Lanh	6 in-line
Bore x Stroke   Đường Kính x Hành Trình Piston	127 x 165 mm
Cylinder Displacement   Dung Tích Xi-Lanh	12.54L
Oil Capacity   Dung Tích Nhớt	32 L
Battery Voltage   Điện Áp Bình Ắc Quy	24 Vdc



## Controller | Bộ Điều Khiển

Model	SICES GC315
Protection   Bảo Vệ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Engine Động Cơ: Low fuel level, under/over battery voltage, low oil pressure, high engine temperature, over crank, over speed, emergency stop</li> <li>• Alternator Đầu Phát : Under/over frequency, under/over voltage, loss of excitation, time dependent overcurrent, instantaneous overcurrent, current and voltage unbalance, ground fault protection, negative sequence, power direction, mains contactor or gen contactor failed, over load</li> <li>• Mains Lưới: Under/over mains voltage, under/over mains frequency, mains failure</li> </ul>
Measurement   Đo Lường	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mains Voltage Điện Áp Lưới: L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1</li> <li>• Generator Voltages Điện Áp Máy Phát: L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1</li> <li>• Generator Currents Dòng Máy Phát: L1, L2, L3, neutral generator current as optional</li> <li>• Generator and Mains Frequency Máy Phát và Tần Số Lưới</li> <li>• Active, Reactive, Apparent Power Measurement Công Suất Thực, Phản Kháng, Biểu Kiến</li> <li>• Battery Volt Điện Áp Bình Ác Quy</li> <li>• Oil Pressure Áp Suất Dầu Nhớt</li> <li>• Water Temperature Nhiệt Độ Nước</li> <li>• Fuel Level Mức Nhiên Liệu</li> <li>• Engine Revolution Per Minute Số Vòng Quay Động Cơ</li> <li>• Operating Hour Thời Gian Hoạt Động</li> <li>• Event Log Nhật Ký Sự Cố</li> </ul>
Communication   Kết Nối	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GC 315: USB Port</li> <li>• GC315Plus: USB Port, RS232 Modbus RTU, RS485 Modbus RTU, RJ45 Ethernet TCP/IP, CANBUS J1939</li> <li>• GC315Link: USB Port, RS232 Modbus RTU, RS485 Modbus RTU, CANBUS J1939 Interface, GPRS Modem, GPS Antenna, motion sensor, accelerometer and gyroscope</li> </ul>



## Standard Soundproof Canopy | Vỏ Cách Âm Tiêu Chuẩn

### Features | Đặc Điểm

- Wires, pipes and air ducts are pre-installed to simplify installation and transportation | Dây điện, ống dẫn và ống dẫn khí được lắp đặt sẵn để đơn giản hóa việc lắp đặt và vận chuyển
- Reduces noise emission to suit residential environment | Giảm tiếng ồn, phù hợp với môi trường dân cư
- Protect gensets from ingress of water, solid objects and animal in an outdoor working environment | Ngăn chặn nước mưa, vật lạ và thú vật xâm nhập vào máy phát điện khi hoạt động ngoài trời
- Prevent theft and unauthorized individuals from accessing the gensets | Ngăn chặn trộm cắp hoặc người không phận sự can thiệp vào máy phát điện

### Structure | Cấu Tạo

- Fuel tank is integrated in base frame | Thùng dầu được tích hợp liền với chân đế
- Exhaust silencer is integrated in canopy | Bộ giảm thanh khí thải được tích hợp bên trong vỏ cách âm
- Door lock for security | Cửa có khóa để đảm bảo an ninh
- Outdoor powder coating for operation in extreme weather | Lớp sơn tĩnh điện ngoài trời cho phép hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt

## Our Company | Công Ty

**DZI AN MECHANOELECTRIC JOINT STOCK COMPANY – DZM** was established in 2001 under the name of Dzi An Manufacturing Public Limited Company– Dzima. DZM is a leading genset manufacturer in Vietnam. DZM generators from 5 to 3000kVA so far have been entrusted by domestic customers and are already getting exported to several countries nearby.

The quality of our generators is strictly controlled under the qualification: **CE, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015**

DZI AN MECHANOELECTRIC JOINT STOCK COMPANY will do our utmost to be a **FULL HEARTED, PROFESSIONAL and ADVANCED** supplier of diesel gensets and marine engines

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZI AN – DZM** được thành lập từ năm 2001 dưới tên gọi là công ty cổ phần chế tạo máy Dzí An – Dzima. Chúng tôi là nhà sản xuất máy phát điện hàng đầu Việt Nam. Máy phát điện DZM từ 5 – 3000kVA cho đến nay đã được khách hàng trong nước tin dùng và được xuất khẩu sang các nước lân cận

Chất lượng máy phát điện DZM được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn: **CE, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZI AN – DZM** luôn nỗ lực hết mình để trở thành nhà cung cấp máy phát điện, máy thủy **TẬN TÂM, CHUYÊN NGHIỆP và TIỀN TIẾN**