



Electric Car Lithium LV Battery Pin Khởi Động Ô Tô Điện

2024-04-08

- Pin duy nhất sạc xả độc lập dùng được trên ô tô. Tự động ngắt sạc khi đầy mà không gián đoạn việc xả điện
- Khi bị xả cạn điện có thể phục hồi pin bằng máy sạc thông thường hoặc cầu dây từ bình khác.
- Sử dụng tế bào pin LFP an toàn cháy nổ. Tuổi thọ lên tới 2000 chu kì, tương đương 8-10 năm.
- Điện áp xả của pin được hiệu chỉnh phù hợp để thay thế hoàn toàn cho ắc quy chì nguyên thủy
- Sử dụng được 80% dung lượng pin nếu xe sẽ thức dậy sạc tại 12.4V tương đương với dung lượng còn 20%




ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC CỦA PIN DZM KHỞI ĐỘNG Ô TÔ ĐIỆN

Ắc quy chì thông thường sẽ được tự động sạc khi dung lượng giảm còn 75%.

Pin LFP thông dụng sẽ được tự động sạc khi dung lượng chỉ còn rất thấp 9%.

Pin DZM BP104LV sẽ được tự động sạc khi dung lượng giảm còn 20%, đảm bảo luôn cung cấp đủ dòng điện khởi động

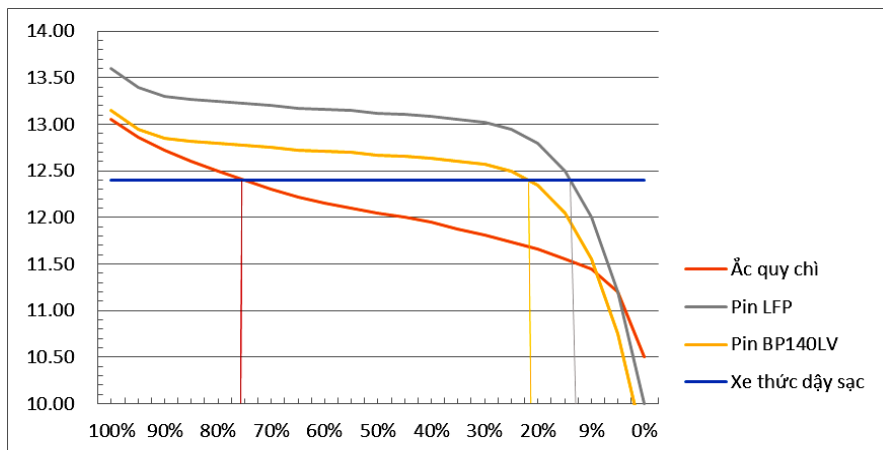

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA PIN DZM KHỞI ĐỘNG Ô TÔ ĐIỆN

PIN KHỞI ĐỘNG Ô TÔ ĐIỆN	BP140LV	BPS140LV
Điện áp danh nghĩa	12.0V	12.0V
Dòng điện xả liên tục	80A	80A
Dòng điện khởi động (10 giây xả - 20 giây nghỉ)	240A	240A
Điện áp sạc lớn nhất	15.2V	15.2V
Dòng điện sạc liên tục	45A	45A
Dòng điện sạc ngắn hạn (5 phút)	80A	80A
Dung lượng C ₁₀	16Ah	44Ah
Kích thước D x R x C	165 x 126 x 175mm	230 x 138 x 208mm
Trọng lượng	4.3kg	6.5kg